

## EDGE BANDING MACHINE - 608



- ✓ Αυστηρών προδιαγραφών κατασκευή
- ✓ Βάρος 4000 κιλά
- ✓ Έχει υποστεί επαναφορά κρυσταλλικής δομής (ανόπτηση)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### EDGE BANDING MACHINE - 608

---

Μήκος πάνελ ≥120mm  
Πλάτος πάνελ ≥120mm  
Πάχος πάνελ 10~60mm

---

Πάχος ταινίας 0.4~3.0mm  
Πλάτος ταινίας 13-63mm  
Διαστάσεις Μηχανήματος 11170\*1100\*1974mm  
Βάρος 4000kg

---

Ταχύτητα τροφοδοσίας 20-26m/min  
Συνολική ισχύς 32kw  
Πίεση 0.65mpa

---

---

Ψεκαστικά ✓ (Αντικολλητικά)  
Pre-milling | Προπλάνες ✓ 3.7kW (κοπτικό διαμάντι)  
Αυτόματη λίπανση ✓  
Quick Melt ✓  
Heating Lamps | Λάμπες ✓ (x2)  
Κόλλημα ✓ PUR + EVA  
Pressing ✓ (x6)  
End Cutting | Σοκοροκόφτες ✓ (x2)  
Trimming | Κουρευτικά ✓ (x2) + Post Forming  
Corner Rounding | Γωνιακό κούρεμα R ✓ (4 πλευρές)  
Scraping | Ξύστρες ✓ (x2)  
Flat Scraping | Έξτρα ξύστρες ✓ (x2)  
Buffing | Διπλές βούρτσες ✓ (x4)  
Ψεκαστικά ✓ (Καθαριστικά)  
Air cleaning | Καθαρισμός με αέρα ✓

---



## ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Καθαριστικά

- Αντικολλητικά καθαριστικά για καλύτερα αποτελέσματα κόλλησης



### Προπλάνες

- Μοτέρ 3.7kW
- Κατεργασία έως πάχος 40mm (optional 65mm)
- Κοπτικά εργαλεία από διαμάντι



### Αυτόματη Λίπανση

- Σύστημα αυτόματης λίπανσης στην ταινία του μηχανήματος



### Quick Melt + Heating Lamps

- Σύστημα γρήγορης προθέρμανσης κόλλας κατά τη διάρκεια της έναρξης και της παραγωγής.



### Συγκόλληση

- Συγκόλληση του πάνελ



### Πρεσάρισμα

- Πρεσάρισμα της ταινίας PVC στο σόκορο με 6 ράουλα (5 μεταλλικά και 1 λασιχένιο)




### Σοκοροκόφτες

- Κίνηση με διπλούς γραμμικούς οδηγούς
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας & μεγάλης ακρίβειας




### Ξύστρες

- Διπλές ξύστρες (πάνω – κάτω)
- Αφαίρεση της περισσίας κόλλας

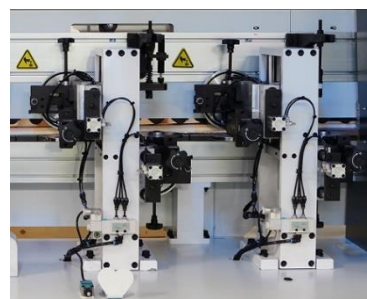

### Βούρτσες

- Διπλές βούρτσες (πάνω – κάτω)
- Αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα και παρέχει ένα τέλειο φινίρισμα



### Ψεκαστικά

- Ψεκαστικά – Καθαριστικά πάνω & κάτω από το πάνελ



### Καθαρισμός

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα




### Touchscreen panel

- Έγχρωμο touch panel
- Εύχρηστο & εργονομικό



### Tracking Motor

- Κεραμικά ρουλεμάν
- Αισθητήρας περιστροφής S3
- Προστασία από θερμικές καταπονήσεις
- Αθόρυβο

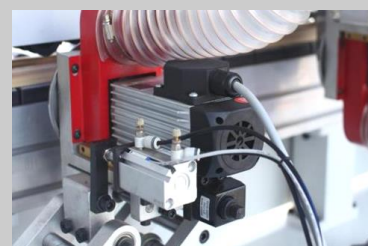


### Ρυθμίσεις

- Αυτόματη ρύθμιση του ύψους των γκρουπ ανάλογα με το πάχος του πάνελ
- Μηχανική ρύθμιση του πάχους της ταινίας PVC



## Έλεγχος απόστασης

- Απόσταση ασφαλείας για τυχόν αστοχίες
- Εξασφάλιση κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος

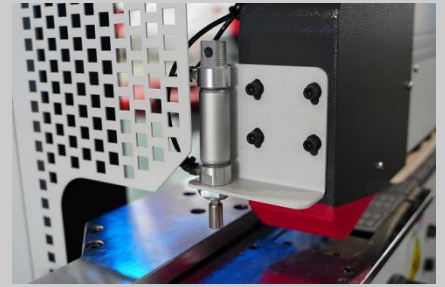

## Κινητήρας

(Taiwan) TUOSHENG



## Μεταφορική ταινία

- Ταχύτητα: 20-26 m/min
- Αποτελούμενη από υλικό με επικάλυψη για θερμικές αντοχές
- Ειδικά ράουλα για την απομάκρυνση της σκόνης



## AC Contactor

(Taiwan) SHILIN



## Αισθητήρες

SMC



## Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες

AirTac



## PLC

Delta





---

**Διακόπτες**

Honeywell



**Electric Components**

Schneider Electronics

