

EDGE BANDING MACHINE



← Direction

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ EBM-506

- ✓ Αυστηρών προδιαγραφών κατασκευή
- ✓ Βάρος 2500 κιλά
- ✓ Έχει υποστεί επαναφορά κρυσταλλικής δομής (ανόπτηση)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος πάνελ $\geq 100\text{mm}$

Πλάτος πάνελ ≥80mm
Πάχος πάνελ 10~60mm

Πάχος ταινίας 0.4~3.0mm
Πλάτος ταινίας 13-63mm
Διαστάσεις Μηχανήματος 6700*1000*1700mm
Βάρος 2500kg

Ταχύτητα τροφοδοσίας 15-18-20m/min
Συνολική ισχύς 19.4kw
Πίεση 0.65mpa

Pre-milling | Προπλάνες ✓(optional PCD)
Αντικολλητικά ψεκαστικά X (optional)
Heating Lamps | Λάμπες X (optional)
Κόλλημα & Πρεσάρισμα PVC ✓
End Cutting | Σοκοροκόφτες ✓ (x2)
Trimming | Κουρευτικά ✓ (x2)
Post-Forming ✓ (x2)
Scraping | Ξύστρες ✓ (x2)
Καθαριστικά ψεκαστικά X (optional)
Buffing | Βούρτσες ✓ (x2)
Air cleaning | Καθαρισμός με αέρα ✓
Αναγνώριση τρύπας μεντεσέ – κινησιός X (optional)
Δημιουργία κινησιός X (optional)

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ EBM-506



ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προπλάνες Pre-milling

- Μοτέρ 2.2kW
- Κατεργασία έως πάχος 40mm (optional 65mm)




Πρεσάρισμα Pressing

- Πρεσάρισμα της ταινίας PVC στο σόκορο με 4 ράουλα




Σοκοροκόφτες End - Cutting

- Κίνηση με τετράγωνους γραμμικούς οδηγούς
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας & μεγάλης ακρίβειας



Κουρευτικά & Post-Forming

- Διπλά κουρευτικά (πάνω – κάτω)
- Ξεχονδρίσματος & φινιρίσματος
- Με Post-Forming για R στις γωνίες

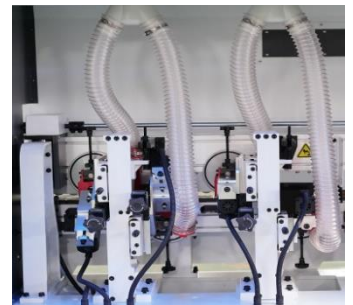


Ξύστρες Scraping

- Διπλά κουρευτικά (πάνω – κάτω)
- Αφαίρεση της περίσσιας κόλλας



Βούρτσες Buffing

- Διπλές βούρτσες (πάνω – κάτω)
- Αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα και προσδίδεται ένα τέλειο φινιρίσμα



Καθαρισμός με
πεπιεσμένο αέρα

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα




Touchscreen panel

- Έγχρωμο touch panel
- Εύχρηστο & εργονομικό



PLC Control

- Full PLC control
- Εύκολο στη χρήση



Tracking Motor

- Κεραμικά ρουλεμάν
- Προστασία από θερμικές καταπονήσεις



Μεταφορική ταινία

- Ιδανικό για όλα τα είδη πάνελ
- Ειδική επίστρωση για την αποφυγή γρατσουνιών στα πάνελ




Thickness
Positioning

- Μηχανική ρύθμιση και απεικόνιση του πάχους του πάνελ



Περιστροφικό τραπέζι
ταινίας PVC

- Περιστροφικό τραπέζι για κουλούρα PVC με διάμετρο 750mm
- Πάχος ταινίας PVC 0.4-3mm

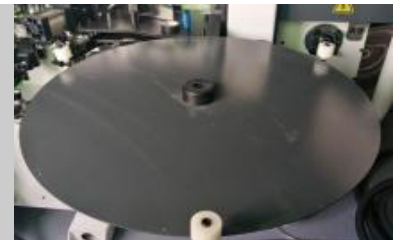

Ηλεκτρονικά

(Taiwan) SHILIN AC



Ηλεκτροβαλβίδες

Air-Tac



Αισθητήρες

SMC



Inverter

i-nvt

