

EDGE BANDING MACHINE



EDGE BANDING MACHINE - 608

- ✓ Αυστηρών προδιαγραφών κατασκευή
 - ✓ Βάρος 4000 κιλά
- ✓ Έχει υποστεί επαναφορά κρυσταλλικής δομής (ανόπτηση)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος πάνελ	≥120mm
Πλάτος πάνελ	≥120mm
Πάχος πάνελ	10~60mm
Πάχος ταινίας	0.4~3.0mm
Πλάτος ταινίας	13-63mm
Διαστάσεις Μηχανήματος	11170*1100*1974mm
Βάρος	4000kg
Ταχύτητα τροφοδοσίας	20-26m/min
Συνολική ισχύς	32kw
Πίεση	0.65mpa
Ψεκαστικά	✓ (Αντικολλητικά)
Pre-milling Προπλάνες	✓ 3.7kW (κοπτικό διαμάντι)
Αυτόματη λίπανση	✓
Quick Melt	✓
Heating Lamps Λάμπες	✓ (x2)
Κόλλημα	✓ PUR + EVA
Pressing	✓ (x6)
End Cutting Σοκοροκόφτες	✓ (x2)
Trimming Κουρευτικά	✓ (x2)
Corner Rounding Γωνιακό κούρεμα R	✓ (4 πλευρές)
Scraping Ξύστρες	✓ (x2)
Flat Scraping Έξτρα ξύστρες	✓ (x2)
Buffing Διπλές βούρτσες	✓ (x4)
Ψεκαστικά	✓ (Καθαριστικά)
Air cleaning Καθαρισμός με αέρα	✓

EDGE BANDING MACHINE - 608

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικά

- Αντικολλητικά καθαριστικά για καλύτερα αποτελέσματα κόλλησης



Προπλάνες

- Μοτέρ 3.7kW
- Κατεργασία έως πάχος 40mm (optional 65mm)
- Κοπτικά εργαλεία από διαμάντι



Αυτόματη Λίπανση

- Σύστημα αυτόματης λίπανσης στην ταινία του μηχανήματος



Quick Melt + Heating Lamps

- Σύστημα γρήγορης προθέρμανσης κόλλας κατά τη διάρκεια της έναρξης και της παραγωγής.



Συγκόλληση

- Συγκόλληση του πάνελ



Πρεσάρισμα

- Πρεσάρισμα της ταινίας PVC στο σόκορο με 6 ράουλα (5 μεταλλικά και 1 λασιχένιο)




Σοκοροκόφτες

- Κίνηση με διπλούς γραμμικούς οδηγούς
- Μοτέρ υψηλής ταχύτητας & μεγάλης ακρίβειας




Κουρευτικά & Post-Forming

- Διπλά κουρευτικά (πάνω – κάτω)
- Ξεχονδρίσματος & φινιρίσματος
- Με Post-Forming για R στις γωνίες




Ξύστρες

- Διπλές ξύστρες (πάνω – κάτω)
- Αφαίρεση της περίσσειας κόλλας

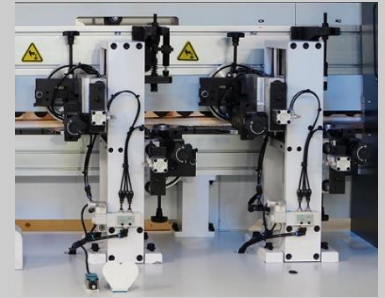

Βούρτσες

- Διπλές βούρτσες (πάνω – κάτω)
- Αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα και προσδίδεται ένα τέλειο φινίρισμα



Ψεκαστικά

- Ψεκαστικά – Καθαριστικά πάνω & κάτω από το πάνελ



Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα



Touchscreen panel

- Έγχρωμο touch panel
- Εύχρηστο & εργονομικό



Tracking Motor

- Κεραμικά ρουλεμάν
- Αισθητήρας περιστροφής S3
- Προστασία από θερμικές καταπονήσεις
- Αθόρυβο




Ρυθμίσεις

- Αυτόματη ρύθμιση του ύψους των γκρουπ ανάλογα με το πάχος του πάνελ
- Μηχανική ρύθμιση του πάχους της ταινίας PVC



Έλεγχος απόστασης

- Απόσταση ασφαλείας για τυχόν ατυχήματα του πίνακα
- Εξασφάλιση κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος

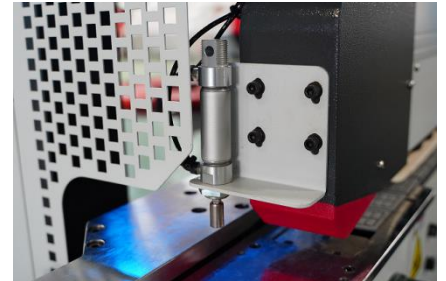

Κινητήρας

(Taiwan) TUOSHENG



Μεταφορική ταινία

- Ταχύτητα: 20-26m/min
- Αποτελούμενη από Block με επικάλυψη για θερμικές αντοχές
- Ειδικά ράουλα για την απομάκρυνση της σκόνης



AC Contactor

(Taiwan) SHILIN



Αισθητήρες

SMC



Ηλεκτρομαγνητικές
Βαλβίδες

AirTac



PLC

Delta



Encoder

Honeywell



Electric Components

Schneider Electronics

